



CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

ALUMINIUM

WAŻNY OD: 17.06.2019
WERSJA 2019/1



INFORMACJE OGÓLNE


Drzwi zewnętrzne DAKO to wysoce zaawansowane rozwiązania technologiczne połączone w bezpieczną, ciepłą i niezawodną całość, dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych i różnorodnych modeli. Parametry użytkowe drzwi spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, gwarantując długoletnią satysfakcję z ich funkcjonowania. Dbałość o szczegóły wykończenia nadaje drzwiom prestiż i klasę typową dla produktów najwyższej jakości. Starannie dobrane modele umożliwiają dopasowanie drzwi do preferencji estetycznych każdego Klienta.

Oferta drzwi zewnętrznych DAKO z serii panelowych to przede wszystkim nowoczesność i ponadczasowa elegancja. Bogaty wybór wzornictwa pozwala na idealne dopasowanie drzwi DAKO do pozostałych produktów, tj. okien, rolet czy bramy garażowej. Szeroki wybór kolorów połączony z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości zapewnia wysokie walory estetyczne oraz sprawia, że drzwi DAKO doskonale wpisują się w panujące na rynku trendy architektoniczne. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na wykonanie skrzydeł w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy, dzięki czemu profil skrzydła jest niewidoczny oraz stanowi jednolitą płaszczyznę od wewnątrz i od zewnątrz drzwi. Drzwi zewnętrzne DAKO zapewniają bezpieczeństwo, optymalną izolację termiczną oraz ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych. O ich wysokiej klasie świadczy komfortowe i bezawaryjne użytkowanie, które sprawia, że drzwi DAKO staną się ponadczasową wizytówką domu.

DAKO SP. Z O.O

33-300 Nowy Sącz, Al. Piłsudskiego 88, tel. 18 449 28 00, fax 18 449 28 88
NIP: 734-10-00-714, KRS: 0000053948

- Niniejszy cennik anuluje jego wcześniejsze wydanie.
- Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- W cenniku podano ceny netto w złotych polskich.
- W cenniku zamieszczono szkice i rysunki poglądowe.
- Informacje zawarte w cenniku oparte są o dane aktualne w momencie druku. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych i wyposażenia.
- Wszystkie prawa zastrzeżone.
- W przypadku zamówień nietypowych, nieobjętych niniejszym cennikiem konieczne jest sporządzenie wyceny przez Dział Sprzedaży. Termin realizacji takich zamówień ustalany jest indywidualnie.

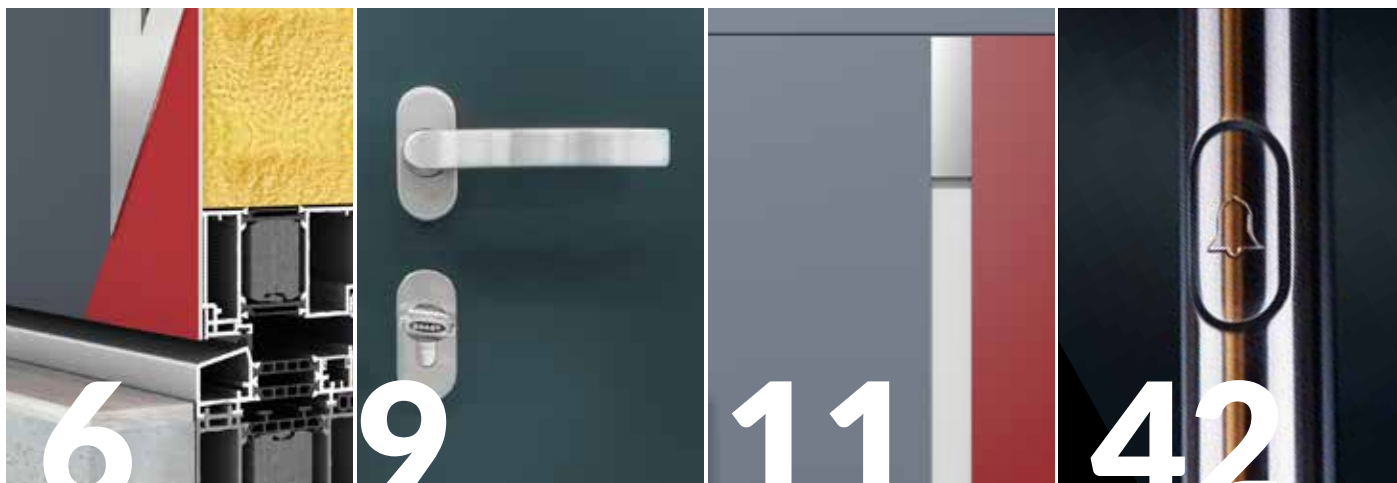

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne	2
Wzory wypełnień	4
Systemy drzwiowe	6
Wyposażenie standardowe	8
Możliwości zastosowania zdobień paneli	10
Oferta specjalna - flagowe modele	11
Oferta modeli drzwi zewnętrznych	12
Tabela cenowa modeli drzwi	32
Tabela dopłat dla drzwi DA-90N w klasach antywłamaniowych	34
Kolorystyka drzwi	34
Kolorystyka i rodzaje dekorów	36
Klamki i pochwytów drzwiowe, zamki	38
Rozety, zawiasy, ramki szybowe	40
Szyby	41
Wyposażenie dodatkowe	42
Poszerzenia podprogowe	43
Tabela cenowa - naświetla	44
Formularz zamówienia	45

WZORY WYPEŁNIEŃ


01.01 | 12



01.02 | 12



01.03 | 12



02.01 | 16



02.02 | 16



02.03 | 16



03.01 | 20



03.02 | 20



03.03 | 20



01.04 | 13



01.05 | 13



01.06 | 13



02.04 | 17



02.05 | 17



02.06 | 17



03.04 | 21



03.05 | 21



03.06 | 21



01.07 | 14



01.08 | 14



01.09 | 14



02.07 | 18



02.08 | 18



02.09 | 18



01.10 | 15



01.11 | 15



01.12 | 15



02.10 | 19



02.11 | 19



02.12 | 19



04.01 | 22
TAIDA

04.02 | 22
SABANA

04.03 | 22
RESTINGA

04.04 | 23
KEIRA

04.05 | 23
FEBA

04.06 | 23
THELON

04.07 | 24
DORA

04.08 | 24
NICETA


04.09 | 24
BONITA

04.10 | 25
PECOS

04.11 | 25
ALBA

04.12 | 25
TULIA

05.01 | 26
EUNIKA

05.02 | 26
NILA

05.03 | 26
CAURA

05.04 | 27
ZOE

05.05 | 27
FOTYNA

05.06 | 27
ALLA

07.01 | 30
SALWIA

07.02 | 30
PETRA

07.03 | 30
ARIAN

07.04 | 31
PIA

07.05 | 31
WERA

07.06 | 31
MERUL

06.01 | 28
LILLA

06.02 | 28
STELLA

06.03 | 28
LIGIA

06.04 | 29
GLORIA

06.05 | 29
NIMFA

06.06 | 29
OFELIA


Na stronie www.dako.eu możesz dowolnie modyfikować modele drzwi korzystając z wygodnego **konfiguratora on-line**

aluminium | drewno | pvc



SYSTEMY DRZWIOWE

NOWOŚĆ!



DA-90N:

- system o parametrze termicznym $U_d=0,66 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ ^{1*}
- profil 3-komorowy z wkładem termoizolacyjnym o głębokości 90 mm
- próg aluminiowy z przekładką termiczną o wysokości 28 mm (konieczność zatopienia 8 mm progu w posadzkę) ^{2*}
- panel o grubości 90 mm wypełniony pianką poliuretanową
- szyba 3-komorowa obustronnie bezpieczna 33.1/20/4/18/4/20/33.1 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- odporność na obciążenie wiatrem Pa2400
- wodoszczelność 7A
- przepuszczalność powietrza klasa 4

ZEWNĘTRZNE DRZWI NAKŁADOWE DA-90N są częścią aluminiowych systemów okiwno-drzwiowych DAKO z serii DA-90Thermo. Idealnym uzupełnieniem oferty dla Klientów wybierających drzwi nakładowe DA-90N będą okna narożne z narożnikiem całoszklanym DA-90Thermo 90° oraz referencyjna seria okien do energooszczędnych domów ze standardem obejmującym ukryte okucie, które zapewnia oknom nowoczesny i elegancki wygląd.

System DA-90N to nieograniczone możliwości kreacji wymarzonych drzwi, dzięki szerokiej gamie opcji wyposażenia, dodatków, kolorystyki, a także różnorodnej konstrukcji.

Drzwi zapewniają bezpieczeństwo, komfort oraz wysoką energooszczędność i unikatową estetykę. Istnieje możliwość wyboru spośród 60 gotowych wzorów drzwi.



DA-77N:

- system o parametrze termicznym $U_d=0,8 \text{ w/m}^2 \text{ K}^{1*}$
- profil 4-komorowy o głębokości 77 mm
- próg aluminiowy z przekładką termiczną o wysokości 20 mm
- panel o grubości 77 mm wypełniony pianką poliuretanową
- szyba 2-komorowa obustronnie bezpieczna 33.1/24/6/24/33.1 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- odporność na obciążenie wiatrem C2/B2
- wodoszczelność 5A
- przepuszczalność powietrza klasa 2

ZEWNĘTRZNE DRZWI NAKŁADOWE DA-77N są częścią aluminiowych systemów okienno-drzwiowych DAKO z serii DA-77. Doskonałym uzupełnieniem serii DA-77 będą drzwi tarasowe DA-77 HST, które pozwalają na połączenie wnętrza domu z balkonem, tarasem czy otwartą przestrzenią ogrodu. Drzwi DA-77 HST można wykonać również w wersji drzwi narożnych bez słupka w narożu.

Okna z serii DA-77 charakteryzują się wysoką termiką i podwyższoną wytrzymałością. System DA-77N to nieograniczone możliwości kreacji wymarzonych drzwi, dzięki szerokiej gamie opcji wyposażenia, dodatków, kolorystyki, a także różnorodnej konstrukcji.

Drzwi zapewniają bezpieczeństwo i komfort, a także wysoką termikę i unikatową estetykę. Istnieje możliwość wyboru z pośród 60 gotowych wzorów drzwi.

1. Wartości współczynnika U_d uzyskano metodą obliczeniową zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631. Wartość współczynnika U_d wyliczono dla drzwi o wymiarach 1300 mm x 2350 mm dla modeli od 01.01 do 01.12.
2. W drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych, w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać 20 mm, zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Niniejszy cennik przedstawia wizualizację drzwi zawsze od strony zewnętrznej. Widok drzwi od strony wewnętrznej przedstawiamy na przykładzie poniżej dla modelu drzwi 05.01 EUNIKA. Każdy inny wybrany przez Państwa model będzie przedstawiał zewnętrzną stronę drzwi, w zależności od wybranego wypełnienia czy zastosowanych szyb. Przy każdym modelu będzie to szczegółowo opisane. Pokazane od strony zewnętrznej dekory, aplikacje inox, intarsje czy przefrezowania nie są wykonywane od wewnętrznej strony drzwi.

Przykład objaśniający prezentowane w cenniku informacje



Widok od wewnątrz

- zawiasy drzwiowe ukryte (ZS)
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- klamka wewnętrzna KFD-1D (szyld dzielony) z rozetą

Cechy modelu:

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- dekor jednostronny licowany od str. zew. w kolorze standard > str. 36 [1]
- aplikacje ze stali szlachetnej wpuszczana od str. zewnętrznej [2]
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną [3]
- ramka międzyszybowa TGI czarna [4]

Wizualizacja przedstawia:

- kolor RAL 7016
- klamkę KFD-1D w kolorze stal szlachetna
- dekor w kolorze RAL 3011
- aplikacje ze stali szlachetnej
- szybę przezierną



Możliwość dodatkowego wyposażenia w zdobienia, szyby, okucia, dodatki będą obrazować piktogramy przy każdym z modeli.


Uwaga: Podziały przetłoczeń, aplikacje, dekorów widoczne na wizualizacjach, obrazują drzwi o wymiarach szerokość 1120 mm i wysokości drzwi 2100 mm. Przedstawione są również podziały przetłoczeń dla wymiarów minimalnych i maksymalnych drzwi celem przedstawienia jak zmienia się kształt zależnie od wymiarów.

Okucia



✓ **ZASUWNICA
3-PUNKTOWA AV 3**

- dwa elementy ryglujące z podwójnym bolcem
- masywny bolec hakowy zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia
- dodatkowy bolec gwarantuje optymalny docisk skrzydła do ościeżnicy.
- automatyczne ryglowanie
- bezpieczeństwo bez konieczności zakluczania drzwi.
- ■ montaż zasuwicy na całej wysokości skrzydła
- wręb okuciowy jest niewidoczny, co zapewnia elegancki wygląd otwartych drzwi



✓ **ZAWIAS UKRYTY (ZS)**
kolor: srebrny

✓ **KLAMKA NA DZIELONYM
SZYLDZIE Z ROZETĄ**


kolorystyka standardowa: srebrna (F1)

kolorystyka opcjonalna: biały, brąz, stare złoto (F4), kolor ślusarki, stal szlachetna



✓ **WKŁADKA**

antywłamaniowa klasy bezpieczeństwa B z motylkiem i breloczkiem z rozetą R1



✓ **KOTWY MONTAŻOWE**

gwarantujące poprawny montaż

✓ **POSZERZENIE POD NISKI PRÓG**

zabezpieczenie na czas transportu oraz gwarancja stabilnego montażu niskiego progu



Uwagi:

Standardowo drzwi wyposażone są w obustronną klamkę, z wyjątkiem modeli: 02.05, 02.11, 02.12, 03.06, 04.11, 06.03, 06.04, 06.05, 06.06, 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06. W tych modelach standardem jest klamka wewnątrz i pochwyt zgodny z opisem i wizualizacją przy danym modelu od zewnątrz.

Zdobienia:



Frezowanie



Aplikacja licowana
(stal szlachetna
matowa szczotko-
wana)



Dekor
(dostępna koloro-
styka patrz str. 36)



Intarsja odstająca
inox (stal szla-
chetna matowa
szczotkowana)



Intarsja licowana
(stal szlachetna
matowa szczotko-
wana)



NOWOŚĆ!
Dekor kamienny
(dostępna koloro-
styka s.37)

Legenda:



Możliwe stosowanie intarsji od str. zew.



Możliwe stosowanie intarsji LICOWANEJ
od str. zew.



Możliwe stosowanie szyby
przeźiernej



Możliwe stosowanie szyby
nieprzeźiernej (piaskowanej)



Możliwe zastosowanie pochwytu
od str. zew.



Możliwe zastosowanie klamki
od str. zew.



Wyposażenie możliwe do stosowania
w klasach antywłamaniowych **RC 2** i
RC 3



Strona panelu przycinana/poszerzana w przypadku korekty wymiarów standardowych, poziomych.
(korekta wymiarów pionowych zawsze symetrycznie tj. góra/dół)



Wizualizacja dostępna w katalogu
Harmony Line



Możliwe aplikacje naklejane inox



Model drzwi możliwy do dopasowania
wizualnie do bramy garażowej. (Opcja
dostępna przy zamówieniu kompozycji Har-
monyLine dla wysokości drzwi 2100 mm i
wysokości bramy 2100 mm)



Możliwy brudnik



Możliwe okleinowanie foliami
drewnopodobnymi renolit



lub



Możliwe okleinowanie foliami drewnopodobnymi
renolit pod warunkiem doposażenia drzwi w intarsję
zlicowaną lub odstającą



Wyposażenie możliwe do stosowania w
wybranych klasach antywłamaniowych
RC 2 lub **RC 3**

FLAGOWE MODELE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

o standardowych wymiarach, bogatym wyposażeniu
i w atrakcyjnej cenie

Przedstawiamy cztery najpopularniejsze modele drzwi zewnętrznych, przygotowane z najwyższą starannością przez projektantów DAKO. Wybór uniwersalnych kolorów, ponadczasowe wzornictwo, a także dbałość o detale pozwalają dopasować drzwi do tradycyjnej i nowoczesnej zabudowy. Prezentowane propozycje wyróżniają się doskonałymi parametrami użytkowymi oraz atrakcyjną ceną. Co więcej, drzwi idealnie komponują się z pozostałymi elementami linii HarmonyLine, tworząc kompleksową i niepowtarzalną kompozycję. **Wszystkie z 4 modeli drzwi zewnętrznych:**

- realizowane są w systemie DA-77N
- otwierają się do wewnątrz, do wyboru lewe lub prawe
- posiadają wymiar 1120 x 2100 mm (1120 x 2126 z poszerzeniem)
- Zgodne są z przedstawionymi poniżej informacjami dot. wyglądu i kolorystyki

D05.01 EUNIKA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL 7016
- panel obustronnie gładki
- dekor jednostronny licowany od strony zew. w kolorze RAL 3011
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, wpuszczana od str. zew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wyposażenie drzwi:

- klamka wewn. Typ KFD-1D w kolorze F1
- pochwyt Q-10 dł. 1000 mm
- zamek AV3 Automat 3-pkt. z zapadką dzień/noc
- wkładka klasy B z motykiem od wewnątrz, od zewnątrz rozeta pierścieniowa R2

D04.11 ALBA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL 9005
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, wpuszczana od str. zew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wyposażenie drzwi:

- klamka wewn. Typ KFD-1D w kolorze F1
- pochwyt poziomy Q-10 dł. 580 mm
- zamek AV3 Automat 3-pkt. z zapadką dzień/noc
- wkładka klasy B z motykiem od wewnątrz, od zewnątrz rozeta pierścieniowa R2

D05.02 NILA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL 9016
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.
- dekor jednostronny licowany od str. zew. w kolorze złoty dąb (renolit)
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI biała

Wyposażenie drzwi:

- klamka wewn. Typ KFD-1D w kolorze F1
- pochwyt Q-10 dł. 1000 mm
- zamek AV3 Automat 3-pkt. z zapadką dzień/noc
- wkładka klasy B z motykiem od wewnątrz, od zewnątrz rozeta pierścieniowa R2

D01.04 NOEL



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL7016
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wyposażenie drzwi:

- klamka wewn. Typ KFD-1D w kolorze F1
- pochwyt Q-10 dł. 1000 mm
- zamek AV3 Automat 3-pkt. z zapadką dzień/noc
- wkładka klasy B z motykiem od wewnątrz, od zewnątrz rozeta pierścieniowa R2

9 200,-

Cena flagowego modelu drzwi

 **Możliwość realizacji drzwi w innych kolorach, wymiarach, oraz w innej wersji wyposażenia wyłącznie na podstawie dalszej części cennika za odpowiednimi dopłatami.**

01.01 TIRANO



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki

Wizualizacja:

- kolor: RAL 5011
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

01.02 MEVA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7015
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

01.03 SCALA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7016
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

01.04 NOEL

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 6005
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

01.05 GALLA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

01.06 ELIGIA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9016
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

01.07 TALA



Cechy modelu


- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 6009
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >

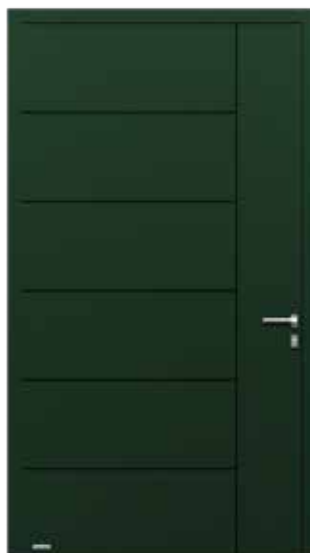

< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >



01.08 BONA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 5011
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >



01.09 AUREA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7015
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >



01.10 ANDREA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7016
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

01.11 SAFIR

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 6005
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

01.12 CANIS

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

02.01 MAURA



Cechy modelu


- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- dekor jednostronnie licowany od strony zew. w kolorze standard > str. 36

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7012, dekor: winchester (renolit)
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



02.02 OLIMPIA

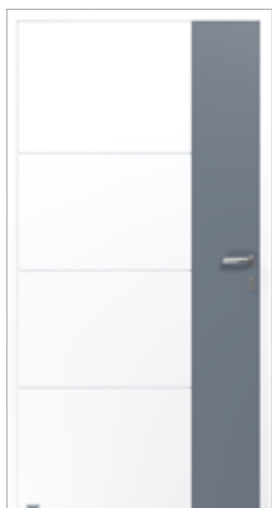

Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.
- dekor jednostronnie licowany od str. zew. w kolorze standard > str. 36

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9016, dekor: RAL 7016
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



02.03 MELA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.
- dekor jednostronnie licowany od str. zew. w kolorze standard > str. 36

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7001, dekor: złoty dąb (renolit)
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



02.04 MELISA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- dekor jednostronny licowany od str. zew. w kolorze standard > str. 36

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7001, dekor: złoty dąb (renolit)
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

02.05 KASJOPEA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej, naklejanej od str. zew.
- pochwyt W-10 wpuszczany, stal szlachetna
- rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 5022, aplikacje ze stali szlachetnej
- pochwyt: W-10 inox



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

02.06 ZOLA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- panel gładki od str. wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejanej od str. zew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7012, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

02.07 FABIA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 6005
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



02.08 SOURIS



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



02.09 SOTERA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7024
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



02.10 KORA

**Cechy modelu**

- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9007
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przeziarna



02.11 FELIX

**Cechy modelu**

- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt Q-10 poziomy, stal szlachetna
- rozeta R1 od str. zew.
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 5011
- pochwyt Q-10 inox l=580 mm
- szyba: przeziarna



02.12 LUX

**Cechy modelu**

- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt Q-10 poziomy dł. 580 mm, stal szlachetna
- rozeta R1 od str. zew.
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9005
- pochwyt Q-10 inox l=580 mm
- szyba: nieprzeziarna



03.01 PERLA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7001
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

03.02 IDALIA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 3011
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

03.03 OMBRA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

03.04 ARGEA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9016
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



03.05 DALIA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 8017
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



03.06 ALMA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt P-10B łukowy dł. 1200 mm, stal szlachetna
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.
- rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 3011
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: nieprzezierna



04.01 TAIDA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9005, aplikacja ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

04.02 SABANA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7016, aplikacja ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

04.03 RESTINGA



Cechy modelu


- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 6005, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >

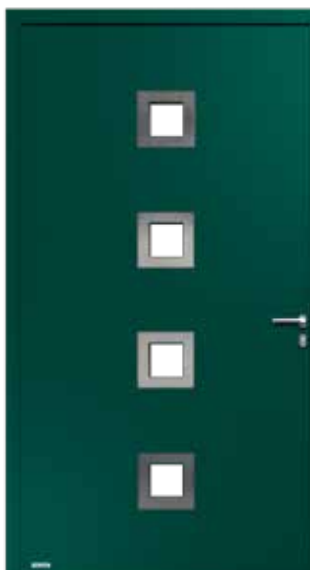

< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

04.04 KEIRA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



04.05 FEBA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9016, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: nieprzezierna



04.06 THELON

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: nieprzezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

04.07 DORA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 5011, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



04.08 NICETA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9005, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



04.09 BONITA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



04.10 PECOS

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od str. wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 3011, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

04.11 ALBA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
- pochwyty Q-10 poziomy dł. 580 mm, stal szlachetna
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7016,
- pochwyty: Q-10 poziomo + 2 szyby
- aplikacje ze stali szlachetnej
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

04.12 TULIA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 6005
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- aplikacje ze stali szlachetnej
- szyba: nieprzezierna



< 1300 mm >




< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

05.01 EUNIKA

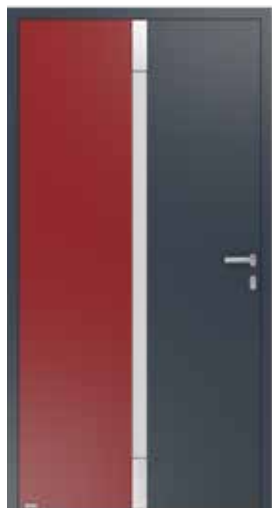

Cechy modelu


- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- dekor jednostronnie licowany od str. zew. w kolorze standard > str. 36
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7016, dekor w kolorze RAL 3011, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



05.02 NILA

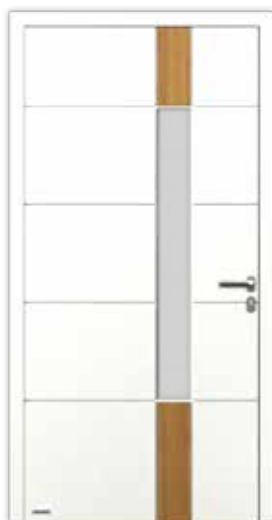

Cechy modelu


- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od strony zew.
- panel gładki od strony wew.
- dekor jednostronnie licowany od strony zewnętrznej w kolorze standard > str. 36
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9016, dekor w kolorze winchester
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



05.03 CAURA

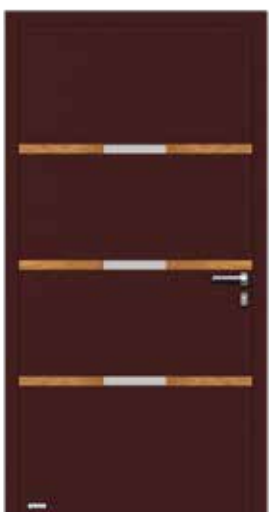

Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- dekor jednostronnie licowany od strony zew. w kolorze standard > str. 36
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 8017, dekor w kolorze winchester,
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



05.04 ZOE

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- dekor jednostronny licowany od strony zew. w kolorze standard > str. 36
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006, dekor w kolorze RAL 7015
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

05.05 FOTYNA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel obustronnie gładki
- dekor jednostronny licowany od strony zew. w kolorze standard > str. 36
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9007, dekor: winchester
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >



< 2350 mm >

< 2050 mm >

05.06 ALLA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od strony zew.
- panel gładki od strony wew.
- dekor jednostronny licowany od strony zew. w kolorze standard > str. 36
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:


- kolor: RAL 5011, dekor: złoty dąb
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >



< 950 mm >

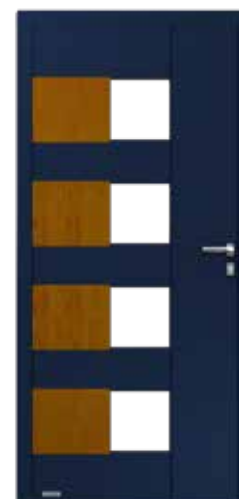

< 2350 mm >

< 2050 mm >

06.01 LILLA



Cechy modelu

- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- panel obu stronnie gładki
- dekor jednostronny licowany od strony zewnętrznej w kolorze standard > str. 36
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z obu stronną szybą przezierną
- ramka międzyszybowa czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9006, dekor: RAL 7016, aplikacja ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >

< 2350 mm >



< 950 mm >

< 2050 mm >

06.02 STELLA



Cechy modelu

- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- panel obu stronnie gładki
- dekor jednostronny licowany od strony zewnętrznej w kolorze standard > str. 26
- aplikacje ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejane od str. zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z obu stronną szybą przezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9005, dekor: RAL 3011, aplikacje ze stali szlachetnej
- klamka: Typ KFD-1D w kolorze F1 (ANODA)
- szyba: przezierna



< 1300 mm >

< 2350 mm >



< 950 mm >

< 2050 mm >

06.03 LIGIA



Cechy modelu

- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- panel obu stronnie gładki
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejana od str. zew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z obu stronną szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt łukowy P-10B dł. 1200 mm, stal szlachetna
- rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7016, aplikacje ze stali szlachetnej
- pochwyt: łukowy inox
- szyba: nieprzezierna



< 1300 mm >

< 2350 mm >



< 950 mm >

< 2050 mm >

06.04 GLORIA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od strony zew.
- dekor jednostronnie licowanej od str. zew. w kolorze stolarki > str. 26
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt łukowy P-10B dł. 1200 mm, stal szlachetna
- rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7015, dekor: RAL 3011
- pochwyt: łukowy inox
- szyba: nieprzezierna



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

06.05 NIMFA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od strony wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejane od str. zew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt łukowy P-10B dł. 1200 mm, stal szlachetna
- rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9016, aplikacja ze stali szlachetnej
- pochwyt: łukowy inox
- szyba: nieprzezierna



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

06.06 OFELIA

**Cechy modelu**

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zew.
- panel gładki od strony wew.
- aplikacja ze stali szlachetnej matowej szczotkowanej naklejane od str. zew.
- szklenie pakietem wielokomorowym z obustronną szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt łukowy P-10B dł. 1200 mm, stal szlachetna
- rozeta pierścieniowa R2 od str. zew.
- klamka KFD-1D w kolorze F1 od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 5011, aplikacja ze stali szlachetnej
- pochwyt: łukowy inox
- szyba: nieprzezierna



< 1300 mm >



< 2350 mm >

< 950 mm >



< 2050 mm >

07.01 SALWIA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- dekor jednostronny kamienny odstający od strony zewnętrznej > str. 37
- intarsja od strony zewnętrznej
- pochwyt Q-10 dł. 580 mm, poziomy
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9005
- dekor kamienny BLANCO
- intarsja
- pochwyt Q-10 poziomy



07.02 PETRA



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- dekor jednostronny kamienny odstający od strony zewnętrznej > str. 37
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt Q-10 dł. 1200 mm
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 1015
- dekor kamienny TERRA ROSSO
- pochwyt Q-10



07.03 ARIAN



Cechy modelu

- kolor obustronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- dekor jednostronny kamienny odstający od strony zewnętrznej > str. 37
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybowa TGI czarna
- pochwyt Q-10D dł. 1200 mm
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9016
- dekor kamienny MARE
- pochwyt Q-10D



07.04 PIA

**Cechy modelu**

- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- dekor jednostronny kamienny odstający od strony zewnętrznej > str. 37
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna
- pochwyt Q-10 dł. 1200 mm
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 9001
- dekor kamienny ARGENTO
- pochwyt Q-10



07.05 WERA

**Cechy modelu**


- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- panel frezowany jednostronnie od str. zewnętrznej
- dekor jednostronny kamienny odstający od strony zewnętrznej > str. 37
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna
- pochwyt Q-10 dł. 1200 mm
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 1015
- dekor kamienny COBRE
- pochwyt Q-10



07.06 MERUL

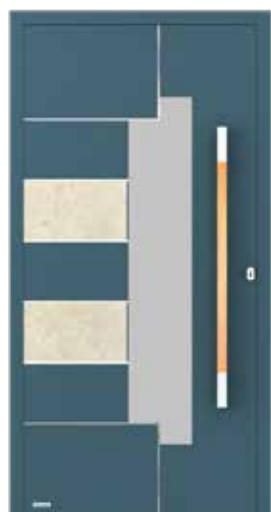**Cechy modelu**

- kolor obu stronny RAL Standard > str. 34
- dekor jednostronny kamienny odstający od strony zewnętrznej > str. 37
- intarsja od strony zewnętrznej
- szklenie pakietem wielokomorowym z szybą mleczną nieprzezierną
- ramka międzyszybową TGI czarna
- pochwyt Q-10D dł. 1200 mm
- panel gładki od str. wew.

Wizualizacja:

- kolor: RAL 7015
- dekor kamienny TAN
- intarsja
- pochwyt Q-10D



TABELA CENOWA MODELI DRZWI

LP	Oznaczenie	Nazwa	Cena netto PLN (wymiar standard)*	
			DA-77N	DA-90N
1	O1.O1	TIRANO	8900	10500
2	O1.O2	MEVA	8900	10500
3	O1.O3	SCALA	8900	10500
4	O1.O4	NOEL	8900	10500
5	O1.O5	GALLA	8900	10500
6	O1.O6	ELIGIA	8900	10500
7	O1.O7	TALA	8900	10500
8	O1.O8	BONA	8900	10500
9	O1.O9	AUREA	8900	10500
10	O1.10	ANDREA	8900	10500
11	O1.11	SAFIR	8900	10500
12	O1.12	CANIS	8900	10500
13	O2.O1	MAURA	9400	11200
14	O2.O2	OLIMPIA	9400	11200
15	O2.O3	MELA	9400	11200
16	O2.O4	MELISA	9400	11200
17	O2.O5	KASJOPEA	9400	11200
18	O2.O6	ZOLA	9400	11200
19	O2.O7	FABIA	9400	11200
20	O2.O8	SOURIS	9400	11200
21	O2.O9	SOTERA	9400	11200
22	O2.10	KORA	9400	11200
23	O2.11	FELIX	10100	12100
24	O2.12	LUX	10100	12100
25	O3.O1	PERLA	10100	12100
26	O3.O2	IDALIA	10100	12100
27	O3.O3	OMBRA	10100	12100
28	O3.O4	ARGEA	10100	12100
29	O3.O5	DALIA	10100	12100
30	O3.O6	ALMA	10700	12800
31	O4.01	TAIDA	9400	11200
32	O4.02	SABANA	9400	11200
33	O4.03	RESTINGA	10100	12100
34	O4.04	KEIRA	10100	12100

35	O4.05	FEBA	10100	12100
36	O4.06	THELON	10100	12100
37	O4.07	DORA	9400	11200
38	O4.08	NICETA	9400	11200
39	O4.09	BONITA	9400	11200
40	O4.10	PECOS	9400	11200
41	O4.11	ALBA	10100	12100
42	O4.12	TULIA	10100	12100
43	O5.O1	EUNIKA	9400	11200
44	O5.O2	NILA	9400	11200
45	O5.O3	CAURA	10100	12100
46	O5.O4	ZOE	10100	12100
47	O5.O5	FOTYNA	10100	12100
48	O5.O6	ALLA	10100	12100
49	O6.O1	LILLA	11200	13400
50	O6.O2	STELLA	11200	13400
51	O6.O3	LIGIA	11200	13400
52	O6.O4	GLORIA	11200	13400
53	O6.O5	NIMFA	11200	13400
54	O6.O6	OFELIA	11200	13400
55	O7.O1	SALWIA	14800	16400
56	O7.O2	PETRA	14800	16400
57	O7.O3	ARIAN	14800	16400
58	O7.O4	PIA	14800	16400
59	O7.O5	WERA	14800	16400
60	O7.O6	MERUL	14800	16400

DOPŁATA ZA NADWYMIAR DRZWI [mm]

WYMIAR ZEWN. DRZWI	DOPŁATY
950 ≤ S < 1120 2050 ≤ W < 2100	bez dopłat (brak światła przejścia)
1120 x 2100 (wymiar standard)*	bez dopłat
1120 < S < 1150 2100 < W < 2300	1 000
1150 ≤ S ≤ 1300 2300 ≤ W ≤ 2350	1 500

UWAGA:

Wymiar drzwi na wysokość nie uwzględnia standardowego poszerzenia (dla DA-77N jest to wysokość 26 mm, dla DA-90N jest to wysokość 30 mm). Poszerzenia te należy zatopić w posadzce, uzyskując poprawny montaż niskiego progu. Wysokość poszerzenia standard nie wpływa na dopłatę za nadwymiar.

* Wymiar standard pozwala zachować minimalne wymagane światło przejścia dla drzwi zgodnie z obowiązującym prawem.

TABELA DOPŁAT - WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE W DA-90N

klasa RC 2	DOPŁATA	
drzwi z panelami pełnymi	1070	szt.
drzwi z panelami oszklonymi	1850	szt.
naświetle	835	m ²

Wyposażenie standardowe drzwi: wzmocniony panel w klasie RC 2, blacha zaczepowa listwowa, dodatkowy zawias rolkowy (ZR) anoda F1 (łącznie 4 sztuki), wkładka zamka dwustronnie na klucz lub z motylkiem klasy C, trzpienie antywyważeniowe (łącznie 4 sztuki), wybieraki luzów (ślizgi). W drzwiach z panelami oszklonymi szyba przezierna 44.4/18/4/18/4/20/33.1 Ug=0.5

Wyposażenie opcjonalne: zgodnie z cennikiem drzwi i dopłatami.

klasa RC 3	DOPŁATA	
drzwi z panelami pełnymi	3710	szt.
drzwi z panelami oszklonymi	4650	szt.
naświetle	975	m ²

Wyposażenie standardowe drzwi: wzmocniony panel w klasie RC 3, blacha zaczepowa listwowa, ukryte (ZU) anoda F1 (łącznie 4 sztuki), wkładka zamka dwustronnie na klucz lub z motylkiem klasy C, trzpienie antywyważeniowe (łącznie 4 sztuki), wybieraki luzów (ślizgi). W drzwiach z panelami oszklonymi szyba przezierna 44.6/18/4/18/4/20/33.1 Ug=0.5

Wyposażenie opcjonalne: zgodnie z cennikiem drzwi i dopłatami.

Uwaga: Konstrukcja posiada odporność klasy EN1627 RC 2 i RC 3 wówczas, gdy skrzydło drzwi jest w pozycji zamkniętej, zasuwica jest zamknięta na klucz, a klucz został usunięty z wkładki zamka.

KOLORYSTYKA DRZWI

KOLORY STANDARDOWE



RAL 3011 RAL 5011 RAL 6009 RAL 7001 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7016 RAL 9005



RAL 9016 RAL 8017 RAL 9006 RAL 9010

OPCJA - PALETA RAL



Paleta RAL
(dotyczy kolorów z palety RAL z wyłączeniem 12 kolorów standardowych oraz lakierów jaskrawych)

OPCJA - OKLEINA (RENOLIT)



Złoty dąb


Orzech

Winchester

Mahoń

Jasny dąb

Dąb bagienny

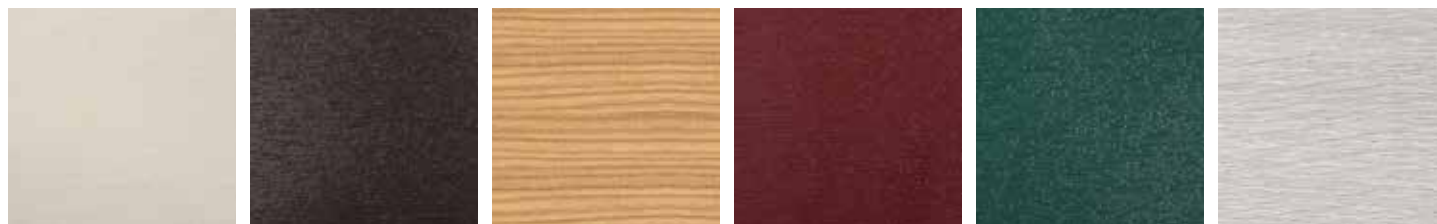

Kremowobiały


Brązowy

Sosna górską

Czerwono-
brązowy

Zielony

Dąb bielony

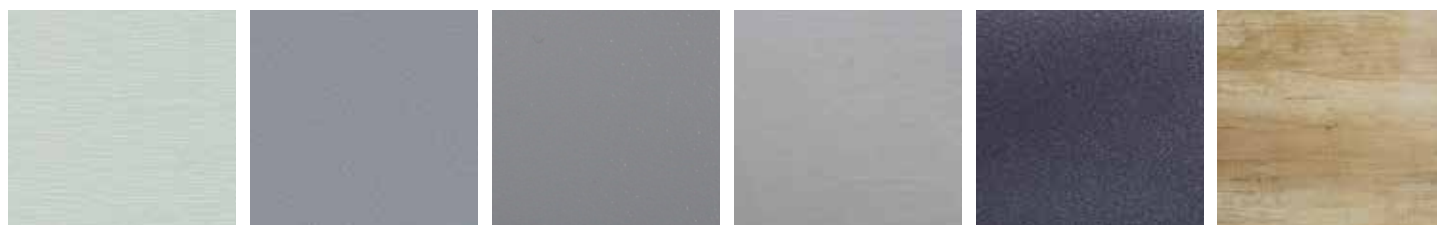

Agatowoszary


Srebrnoszary

Srebrnoszary
gładki

Ciemnoszary

Alux DB 703

dąb pustynny

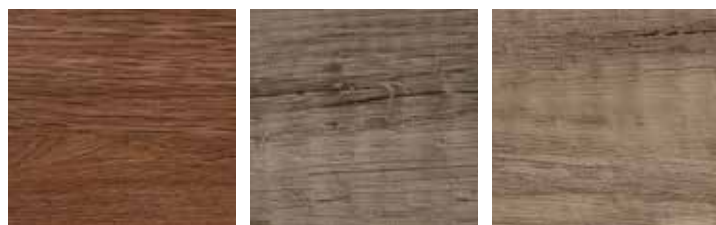

dąb czekoladowy

dąb skalisty

dąb górski


TABELA DOPŁAT - ZMIANA KOLORYSTYKI

KOLOR OBUSTRONNY (KOLOR WEWNĄTRZ TAKI SAM JAK KOLOR NA ZEWNĄTRZ)	
KOLOR	DOPŁATA
RAL standardowy	bez dopłat
RAL niestandardowy	1 500
Struktura	1 500
Okleina (renolit)	2 000

BIKOLORY (KOLOR WEWNĄTRZ INNY NIŻ KOLOR NA ZEWNĄTRZ)		
1 KOLOR	2 KOLOR	DOPŁATA
RAL standardowy	RAL standardowy	1 000
	RAL niestandardowy	1 500
	Struktura	2 000
	Okleina (renolit)	2 000
RAL niestandardowy	Struktura	2 000
	Okleina (renolit)	2 000
Struktura	Okleina (renolit)	2 000

KOLORYSTYKA DEKORÓW

DEKORY STANDARDOWE

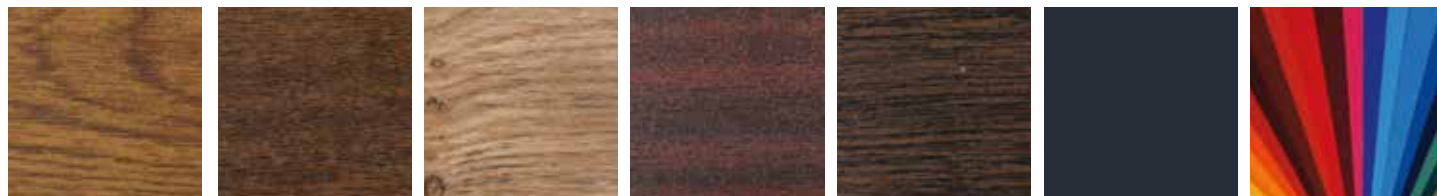

Złoty dąb

Orzech

Winchester


Mahoń

Dąb bagienny

Antracyt

RAL

DEKORY NIESTANDARDOWE

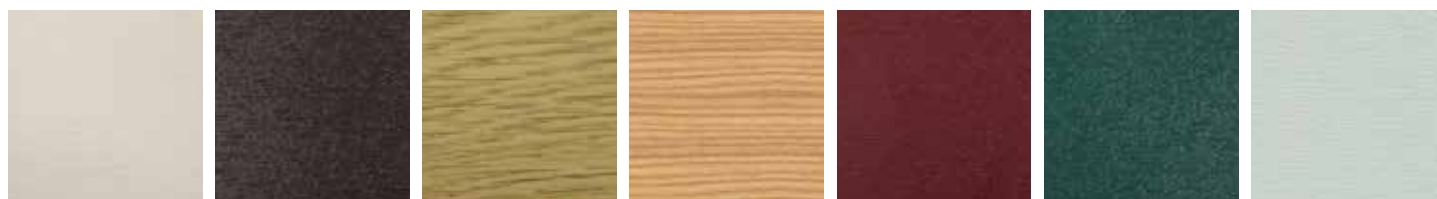

Kremowobiały

Brązowy

Jasny dąb

Sosna górska

Czerwono-
brązowy

Zielony

Agatowoszary



Srebrnoszary

Srebrnoszary
gładki

Dąb bielony

Alux DB 703

dąb pustynny

dąb czekoladowy

dąb skalisty



dąb górski

DEKORY NIESTANDARDOWE KAMIENNE




Blanco



Tan



Terra rosso *




Molto rosa



Rustique



Arcobaleno colore



Cobre new



Cobre



Burning forest



Argento auro *



Argento



Mare



Galaxy black



D. Black



Ice pearl





Green pearl

* dostępny na zapytanie

Uwaga: Przedstawiona kolorystyka dekorów kamiennych ma charakter poglądowy i służy tylko jako wzorzec. Zdjęcia nie oddają w pełni naturalnego wyglądu kamienia tj. półprzezroczystości i mienienia się minerałów. W zależności od wielkości poszczególne dekory mogą różnić się: kolorem, odcieniem, rysunkiem wzoru i fakturą. W zależności od natury bloku kamiennego z którego kamień jest cięty mogą wystąpić różnice w przeważającym kolorze danego dekoru.

Termin realizacji drzwi z dekolorem kamiennym: + 4 tygodnie do standardowego terminu.

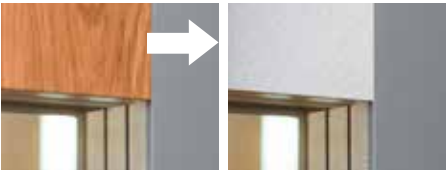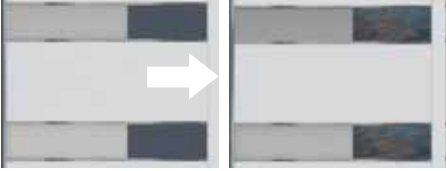			DOPŁATA
			1 000
			3 000

KLAMKI

KLAMKA NA DZIELONYM SZYLDZIE

KFD-1D

	KOLOR	DOPLATA
	srebrny (F1)	bez dopłat
	biały (RAL 9016)	bez dopłat
	brąz (RAL 8019)	bez dopłat
	stare złoto (F4)	bez dopłat
	w kolorze stolarki	50
	stal szlachetna 1-str	160

KLAMKA NA PEŁNYM SZYLDZIE

KFD-1

	KOLOR	DOPLATA
	srebrny (F1)	bez dopłat
	biały (RAL 9016)	bez dopłat
	brąz (RAL 8019)	bez dopłat
	stare złoto (F4)	bez dopłat
	w kolorze stolarki	50
	stal szlachetna 1-str	160

KFD-2D

	srebrny (F1)	60
	biały (RAL 9016)	55
	brąz (RAL 8019)	55
	stare złoto (F4)	60
	w kolorze stolarki	120
	stal szlachetna 1-str	165

KFD-2

	srebrny (F1)	150
	biały (RAL 9016)	145
	brąz (RAL 8019)	145
	stare złoto (F4)	150
	w kolorze stolarki	270
	stal szlachetna 1-str	295

POCHWYTY

P-10

	DŁUGOŚĆ	DOPLATA	DOPLATA ZA KOLOR RAL
	580 mm	255	250
	800 mm	270	345
	1000 mm	415	432
	1200 mm	470	520
	1400 mm	610	605
	1500 mm	630	648
	1600 mm	650	692
Pochwyt ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej (rura ø 30 mm do wysokości 1200 mm i rura ø 40 mm powyżej 1200 mm)			
	1800 mm	670	778

Q-10

	DŁUGOŚĆ	DOPLATA	DOPLATA ZA KOLOR RAL
	580 mm	355	250
	800 mm	380	345
	1000 mm	488	432
	1200 mm	540	520
	1400 mm	780	605
	1500 mm	800	648
	1600 mm	820	692
Pochwyt ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej (kształtownik 40x20mm do wysokości 1200mm i kształtownik 40x40mm powyżej 1200mm)			
	1800 mm	840	778

P-10D

	580 mm	655
	1200 mm	1 040
	1600 mm	1 265
Pochwyt z rączką drewnianą w kolorze zbliżonym do złoty dąb (rączka 30 mm do wysokości 800 mm i rączka 40 powyżej 800 mm)		

Q-10D

	1000 mm	1 180
	1200 mm	1 325
	1600 mm	1 610
Pochwyt z rączką drewnianą w kolorze zbliżonym do złoty dąb (rączka 40x40 mm)		

Uwaga! W cenie pochwyty zawarta jest rozeta R1 od str. zewn. w stali szlachetnej.

PS

 Pochwyt ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej (część chwytowa długość 700 mm, szerokość 100 mm)	DŁUGOŚĆ	DOPEŁATA	DOPEŁATA ZA KOLOR RAL
	1800	1875	778
	2000	1950	864
	2200	2010	950

PS-W

 Pochwyt ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej (część chwytowa długość 700 mm, szerokość 100 mm)	DŁUGOŚĆ	DOPEŁATA	DOPEŁATA ZA KOLOR RAL
	1800	1935	778
	2000	1995	864
	2200	2070	950

W-10

  Uchwyt kieszeniowy ze stali nierdzewnej matowej szczotkowanej	WYMIAR	DOPEŁATA	PODŚWIETLENIE POCHWYTU LED	DŁUGOŚĆ	DOPEŁATA
	200x200 (kieszeń:120x170)	1875		pierwszy punkt świecący	225
	Niedostępny dla modeli: 01.11, 01.12, 02.01, 02..02, 02.03, 02.11, 02.12, 04.04, 04.11, 04.12, 05.02, 05.03, 05.04, 07.02, 07.04,		Podświetlenie punktowe diodą LED dostępne w pochwytach serii P-10 , Q-10, PS i PS-W (kolory podświetlenia do wyboru: biały, niebieski, czerwony).	kolejny punkt świecący	100


ZAMKI

			DOPEŁATA	
	Manualny 3-punktowy	-	bez dopłat	
		z elektrozaczepem awersyjnym	100	
	Automatyczny AV3 3-punktowy	-	bez dopłat	
		z funkcją dzień/noc	135	
	Manualny 5-punktowy	-	285	
		z elektrozaczepem awersyjnym	385	
	Automatyczny AV3 5-punktowy	-	565	
		z funkcją dzień/noc	700	
	Zamek 3-punktowy ze sztywnym łańcuchem w kolorze	manualny	anoda biały	510
			inox	710
		automatyczny	anoda biały	890
			inox	1090
	Elektryczny EAV 3-punktowy w zestawie z kontrolerem Somfy TaHoma Box i sterownikiem do zamka lock controller		3500	
	Elektryczny EAV 3-punktowy w zestawie z sterownikiem do zamka lock controller (kontroler Somfy TaHoma Box po stronie Klienta)		2100	

		DOPEŁATA
	Elektryczny EAV 3-punktowy (pod urządzenie sterujące zamontowane przez klienta na ścianie elewacyjnej budynku). W zestawie zasilacz AWZ200.	1 000
	Elektryczny EAV 3-punktowy z czytnikiem linii papilarnych (ramka czytnika ze stali szlachetnej). Czytnik montowany na wysokości drzwi 1550 mm.	3 650
	Elektryczny EAV 3-punktowy z czytnikiem linii papilarnych w pochwycie (dostępny w pochwytach serii P-10 i Q-10 od długości 1200 do 1800 mm). Czytnik montowany na wysokości drzwi 1550 mm.	4 450
	Elektryczny EAV 3-punktowy z zestawem 3-transponderów w formie breloków, transponder do montażu na ścianie elewacyjnej budynku	2 450
	EAV Elektryczny 3-punktowy z zestawem 3-pilotów	2 830
	Elektryczny EAV 3-punktowy z klawiaturą kodową i bluetooth (bluetooth otwiera drzwi po wpisaniu pierwszych 2 cyfr kodu dostępu zaprogramowanych przez użytkownika). Klawiatura montowana na wysokości drzwi 1550 mm.	3 650

ROZETY **RC**!

NAZWA		KOLOR	DOPEŁATA
	Rozeta zewnętrzna pochwyty - R1	stal szlachetna	bez dopłat
	Rozeta zewnętrzna pochwyty pierścieniowa - R2	stal szlachetna	52
	Rozeta zewnętrzna pochwyty antywłamaniowa - R3	biały, brąz	60
		srebrny (F1)	75
		stare złoto (F4)	75
		stal szlachetna	260



UWAGA: W drzwiach z zawiasami ukrytymi wymagany jest ogranicznik otwarcia


ZAWIASY **RC**!

NAZWA		KOLOR	DOPEŁATA
	Zawias standard ukryty (ZS), max. kąt otwarcia 95°	srebrny	bez dopłat
	Rolkowy (ZR) dla drzwi w klasie RC2!	anoda F1	bez dopłat
		brąz	bez dopłat
		biały	bez dopłat
		stal szlachetna	650
		kolor RAL	50
	Ukryty (ZU) dla drzwi w klasie RC3! max. kąt otwarcia 90°	ANODA	2 290

WKŁADKI **RC**!

	Wkładka zamka z motylkiem od wewnątrz	Klasa B (3 klucze z wkładką)		bez dopłat
		Klasa C (4 klucze z wkładką)		140,00
	Wkładka zamka dwustronnie na klucz	Klasa B (3 klucze z wkładką)		bez dopłat
		Klasa C (4 klucze z wkładką)		130,00
	Dopłata za dodatkowy klucz (dla wkładek klasy B lub C)			20,00

RAMKI SZYBOWE TGI **RC**

					
RAL 9005 czarny	RAL 8016 ciemny brąz	RAL 8003 jasny brąz	RAL 7040 szary	RAL 7035 jasny szary	RAL 9016 biały
bez dopłat	80	80	80	80	80

SZYBY

			 Dopłata za zmianę szyby zewnętrznej		 Dopłata za zmianę szyby środkowej ⁽²⁾	 Dopłata za zmianę szyby wewnętrznej
	Float	Float 6 ESG	55	[RC]	/	55
		Dopłata do szyby float za wykonanie w wersji MLECZNA	135	[RC]	135	135
		Dopłata do szyby float za wykonanie w wersji ORNAMENT (bezbarwny polski Kura, Chinchila, Silvit, Atlantic, Katedral, Delta, Crepi, Waterdrop)	/	[RC]	185	/
		"Dopłata do szyby float za PIASKOWANIE WE WZORY ⁽¹⁾ "	665	[RC]	665	665
	Laminowana	33.1 (2B2)	bez dopłat	[RC]	/	bez dopłat
		44.2 (P2)	135	[RC]	/	135
		44.4 (P4)	265	[RC] kl.2!	/	265
		44.6 (P5A)	530	[RC]	/	530
		Dopłata do szyby laminowanej za wykonanie w wersji MLECZNA	33.1 (2B2)	[RC]	/	135
			44.2 (P2)	[RC]	/	265
			44.4 (P4) ⁽³⁾	[RC] kl.2!	/	400
			44.6 (P5A)	[RC]	/	665
		Dopłata do szyby laminowanej za PIASKOWANIE WE WZORY ⁽¹⁾	33.1 (2B2)	[RC]	665	665
			44.2 (P2)	[RC]	665	665
			44.4 (P4)	[RC] kl.2!	665	665
			44.6 (P5A)	[RC]	665	665
	Barwione w masie	"Float 6 ESG (brąz/szary/zielony/niebieski)"	135	[RC]	/	/
	Reflekcyjna	"Float 6 ESG (brąz/szary/zielony/niebieski)"	400	[RC]	/	/
	Lustro wewnętrzne ⁽⁴⁾ (Mirropane)	Float 6 ESG	800	[RC]	/	/

UWAGA: Dopłata do zmiany szyby w panelu za szt., zmiana szyby w naświetlu za m²

⁽¹⁾ sugerowane piaskowanie we wzory wyłącznie jednej tafli.


⁽²⁾ w systemie DA-90N Thermo dopłata dotyczy drugiej szyby zespolenia 4-szybowego (szyba trzecia float w każdym przypadku).

⁽³⁾ brak folii mlecznej - przy mniejszych wymiarach szyb (dla drzwi np. CAURA, ALBA, EUNIKA), brak możliwości piaskowania szkła.

⁽⁴⁾ Najlepszy efekt lustra weneckiego zauważalny przy odpowiednim stosunku oświetlenia tj. 1:8 .

/ - brak możliwości wykonania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE RC

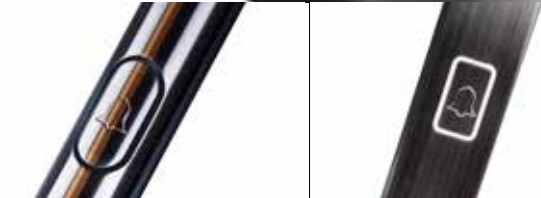		DOPEŁATA	
	Trzpienie antywyważeniowe (3 szt. możliwe do zastosowania tylko z zawiasami rolkowymi ZR)	230	
	Wizjer (montowany na wysokości drzwi równej 1550 mm)	290	
	Stopka blokująca	255	
	Wizjer elektroniczny (montowany na wysokości drzwi równej 1550 mm)	1 100	
	Samozamykacz szynowy	standard	950
		z blokadą ramienia	1 040
	Samozamykacz ukryty	standard	1 110
		z blokadą ramienia	1 200
	Próg automatyczny (listwa opadająca)	615	
	Przycisk otwierania elektrozaczepu (lokalizacja przycisku w połowie wysokości pochwyty od strony drzwi). Montowany tylko w pochwytach serii P-10 i Q-10 z zasuwnicami manualnymi. Cena zawiera elektrozaczep	1 000	
	Przycisk dzwonka (lokalizacja przycisku w połowie wysokości pochwyty od strony otwierającego drzwi). Montowany tylko w pochwytach serii P-10 i Q-10. Cena nie zawiera dzwonka.	1 100	


		DOPEŁATA
	Kontaktron (umożliwia wpięcie drzwi w instalację alarmową budynku)	110
	Brudnik ze stali szlachetnej (montowany od strony zewnętrznej drzwi - wpuszczany, wys. 100 mm.)	475
	Dekory ze stali szlachetnej w wybranym kształcie (cena dla 4 sztuk wybranego kształtu)	500
	Frezowanie od strony wewnętrznej zgodnie z wzorem od zewnątrz	600
	Intarsje ze stali szlachetnej od strony zewnętrznej	835

POSZERZENIA ⁽¹⁾


		WYSOKOŚĆ	DA-90N	DA-77N
	Poszerzenie aluminiowe pod niski próg w kolorze czarnym	26 mm	-	155
		30 mm	155	150 (pvc)
		34 mm	-	165
		40 mm	165	-
		45 mm	-	175
		50 mm	175	-
		56 mm	-	185
		60 mm	185	-
		80 mm	200	-
		90 mm	300	-
	Poszerzenia z utwardzonego polistyrenu ekspandowanego dostępne w odcinkach 1 mb do montażu przez zamawiającego. Poszerzenia dodatkowe, należy odliczyć wysokość standardowego poszerzenia aluminiowego w zależności od systemu. Nie należy piętować poszerzeń.	25 mm	45	
		30-50 mm ⁽²⁾	85	
		55-250 mm ⁽²⁾	250	

⁽¹⁾ Cena za 1 mb poszerzenia⁽²⁾ Skok poszerzenia w zakresie co 5 mm


NAŚWIETLA⁽¹⁾

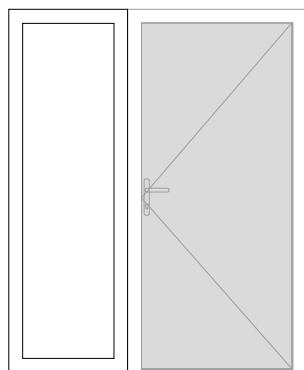

Naświetle boczne

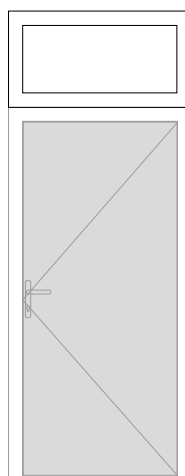

Naświetle górne

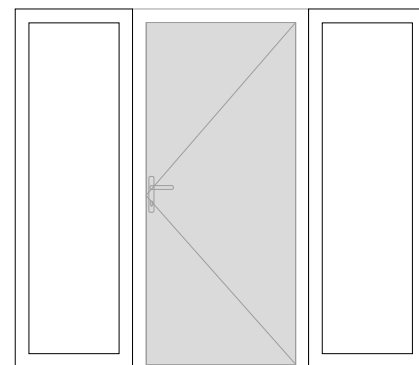











Naświetle boczne

TABELA CENOWA - ZA NAŚWIETLE Z SZYBĄ 33.1/18/4/18/33.1 UG=0,5 - SYSTEM DA-77N I SYSTEM DA-90N

WYS \ SZER	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
500	597	655	713	771	829	887	945	1 003	1 065	1 123
600	655	718	781	844	908	971	1 034	1 097	1 165	1 228
700	713	781	850	918	986	1 055	1 123	1 191	1 264	1 332
800	771	844	918	991	1 065	1 138	1 212	1 285	1 363	1 437
900	829	908	986	1 065	1 144	1 222	1 301	1 380	1 463	1 542
1000	887	971	1 055	1 138	1 222	1 306	1 390	1 474	1 562	1 646
1100	945	1 034	1 123	1 212	1 301	1 390	1 479	1 568	1 662	1 751
1200	1 003	1 097	1 191	1 285	1 380	1 474	1 568	1 663	1 761	1 856
1300	1 061	1 160	1 260	1 359	1 458	1 558	1 657	1 757	1 861	1 960
1400	1 119	1 223	1 328	1 433	1 537	1 642	1 746	1 851	1 960	2 065
1500	1 177	1 286	1 396	1 506	1 616	1 726	1 836	1 945	2 060	2 169
1600	1 235	1 350	1 465	1 580	1 695	1 810	1 925	2 040	2 159	2 274
1700	1 292	1 413	1 533	1 653	1 773	1 893	2 014	2 134	2 259	2 379
1800	1 350	1 476	1 601	1 727	1 852	1 977	2 103	2 228	2 358	2 483
1900	1 408	1 539	1 670	1 800	1 931	2 061	2 192	2 322	2 457	2 588
2000	1 466	1 602	1 738	1 874	2 009	2 145	2 281	2 417	2 557	2 693
2100	1 524	1 665	1 806	1 947	2 088	2 229	2 370	2 511	2 656	2 797
2200	1 582	1 728	1 875	2 021	2 167	2 313	2 459	2 605	2 756	2 902
2300	1 640	1 792	1 943	2 094	2 245	2 397	2 548	2 699	2 855	3 007
2400	1 698	1 855	2 011	2 168	2 324	2 481	2 637	2 794	2 955	3 111

(1) W przypadku drzwi z naświetlem, konstrukcje standardowo dostarczane są w jednej ramie - brak światła przejścia (900x2000 mm) dla standardowych wymiarów drzwi.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

TYP KONSTRUKCJI	LP.	OPIS DOTYCZĄCY DRZWI	CENA NETTO
otwierane na zewnątrz ☐ otwierane do wewnątrz ☐ widok od wewnątrz ☐ widok od zewnątrz ☐ ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 	Model Drzwi: Oznaczenie: Nazwa: Ilość: szt. System: ☐ DA-77N ☐ DA-90N Wymiary: ☐ Standard ☐ Inny: Szer. Wys. Antywłamaniowość: ☐ DA-90N RC 2 ☐ DA-90N RC 3		
Kolory	Kolor: Standard ☐ RAL Inny (RAL/Renolit): Dekory (RAL/Renolit/Dekor Kamienny):		
Okucia	Pochwyty i zamki: Standard ☐ Klamka obustronna Typ: Kolor: Klamka wewnętrzna Typ: Kolor: Pochwyt zewnętrzny Typ: Kolor: INOX Długość: Rozeta zewnętrzna Typ: Kolor: Zamek: Wkładka: Zawiasy: ZS (Ukryty) ☐ ZR (Rolkowy) ☐ ZU (Ukryty) ☐ Kolor:		
Szyby	Pakiet szybowy: Standard ☐ Inny: ☐ wewnętrzna ☐ środkowa(we) ☐ zewnętrzna		
	Ramka Szybowa: TGI czarna (standard) ☐ Inna ramka ☐ Kolor:		
Dodatki	Wyposażenie dodatkowe:		
Naświetla	Naświetla: Ilość: szt. Wymiary naświetla 1: Szer. Wys. Wymiary naświetla 2: Szer. Wys. Antywłamaniowość: ☐ DA-90N RC 2 ☐ DA-90N RC 3		
Szyby	Pakiet szybowy naświetla: Standard ☐ Inny:		
	Ramka Szybowa: TGI czarna (standard) ☐ Inna ramka ☐ Kolor:		
Zamawiający:		Podsumowanie:	

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nr zlecenia / Data dostawy

Pieczęć

NOTATKI

OKNA | ROLETY | DRZWI | BRAMY GARAŻOWE
PVC | DREWNO | ALUMINIUM



Harmony line

Każdego dnia, na całym świecie...

tysiące ludzi sprawdzają produkty DAKO w najbardziej wymagającym teście: w laboratorium codziennego użytku. Z wyrobów DAKO korzystają między innymi mieszkańcy nowoczesnej i egzotycznej Japonii, historycznych stolic Europy, a także zimnej, dalekiej Północy oraz gorących rejonów Ameryki Południowej.



www.dako.eu



Dowiedz się więcej:

Wszystkie informacje na temat naszej oferty, polityki jakości DAKO oraz sieci sprzedaży a także galerię realizacji i artykuły informacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.dako.eu